Technische Informationen zur OCI-Schnittstelle

Mercateo

Version 2.1 (07-02-2017)



Inhaltsverzeichnis

1	Warenkorb-Erzeugung und Angebots-Übertragung per Schnittstelle	4
2	Ablaufdiagramm	4
3	Parameter zur Konfiguration der OCI-URL	5
	3.1 Pflichtparameter (Minimalanforderung von Mercateo)	6
	Einsprungs-URL	6
	USERNAME	6
	PASSWORD	6
	secureMode=true	6
	HOOK_URL	
	3.2 Automatisch übertragene Artikelinformationen	
	3.3 Parameter für Grundeinstellungen	
	http_content_charset	
	externalUserID (alt shoppingListGroup)	
	externalUserIDParam (alt slGroupParam)	
	NEW_ITEM-VENDOR	
	priceUnitIsQuantity	
	Target	
	3.4 Mercateo-spezifische Systemparameter ociButtonName	
	hideCheckoutButtonhideSendBasketButton	
	punchoutFormAutoCommit	
	keepBasketAtExport	
	addViewOptions	
	3.5 NEW_ITEM-Belegungen für Mercateo Standardfeatures	
	NEW_ITEM-CUST_FIELD3=TAX	
	NEW_ITEM-0001_ITEE55=IAXNEW_ITEM-CUSTOM1=DELIVERYDATE	
	NEW_ITEM-000TOWT=BEETVERTBATE NEW_ITEM-CUST_FIELD2=RCDESC	
	NEW_ITEM=MANUFACTURER	
	NEW_ITEM=MANUFACTURER_AID	
	NEW_ITEM=_EAN	
	3.6 Parameter und NEW_ITEM-Belegungen für Warengruppen	
	NEW_ITEM-MATGROUP=CUSTCLASSSYS	
	NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE	
	shippingMatgroupshippingMatgroup	
	3.7 NEW_ITEM- Belegungen für Sachkonten bzgl. Produkte und Versandkosten	
	NEW_ITEM-xxx[P]=FEATURE[K-KundennameSK]	
	NEW_ITEM-xxx[S]=0815	
	3.8 Parameter für Versandkosten	
	skipZeroShippings	11
	shippingMatGroup	
	ociltemserviceMode	12



3.9 Parameter und NEW_ITEM-Belegungen	für Attachments12
NEW_ITEM-SIDAB=SIDAB	12
NEW_ITEM-ATTACHMENT=_MIME	
allowAttachments	12
3.10 Parameter zur Übertragung des Suchb	egriffes14
	prung in Partner-Webshops14
enableShoppingLists	14
3.12 Warenkorbänderung	14
Variante 1: manuelle Eingabe der Angebotsn	ummer / Warenkorbnummer:15
showGo2QuotField	15
Variante2: dynamischer Sprung zum Aufruf d	es bestehenden Warenkorbs16
routing=basket&id= <ld></ld>	16
3.13 Warenkorb erneut übertragen	
4 Support	
- 1 1	




1 Warenkorb-Erzeugung und Angebots-Übertragung per Schnittstelle

Über das sogenannte Punch-Out-Verfahren, in SAP OCI genannt, kann der Einkäufer aus Ihrem ERP / SRM heraus auf die Mercateo-Beschaffungsplattform springen. Auf dieser wählt er die gewünschten Artikel aus und erzeugt so einen Warenkorb bei Mercateo. Dieser wird als Bestellanforderung / Angebot in Ihr ERP- / SRM-System übertragen und kann Ihren internen Genehmigungsprozess durchlaufen. Weiterhin ist es möglich, auf die Adressdaten und Kostenstellen des ERP-Systems zuzugreifen. Nach der Genehmigung wird die Bestellung aus Ihrem ERP- / SRM-System an Mercateo versendet.

Sollten Sie sich entschieden haben Exklusivkataloge bei Mercateo zu hosten, wird bei gemischten Warenkörben (Mercateo-Artikel und Exklusivkatalogartikel) auf Artikelebene die jeweilige Lieferantennummer mitgegeben, so dass die Bedarfsanforderung von Ihrem ERP in verschiedene Bestellungen gesplittet und an die jeweiligen Lieferanten geschickt werden kann.

Technisch gesehen wird in Ihrem ERP / SRM ein Button eingerichtet, der einen Link mit für Sie konfigurierten Parametern inkl. Zugangsdaten enthält. Mit Klick auf diesen löst der Einkäufer / Bestellanforderer den Sprung die Mercateoauf Beschaffungsplattform aus. Nach Auswahl der Artikel steht im Shop Warenkorbseite Rücksprungbutton Verfügung. ein zur durch den die Bestellanforderung als Angebot in Ihr System übertragen wird.

2 Ablaufdiagramm

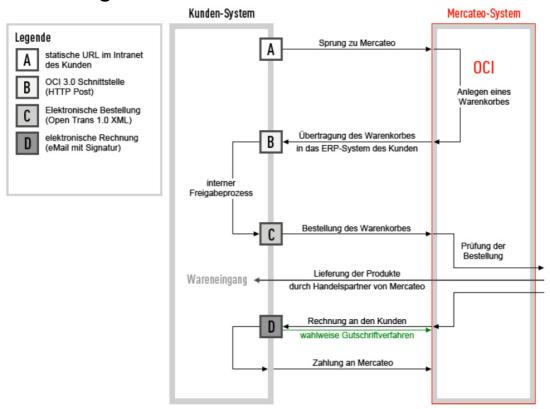



3 Parameter zur Konfiguration der OCI-URL

Der Link, der den Sprung zum Mercateo-Shop durchführt, beinhaltet Parameter mit bestimmten Wert-Belegungen. Das folgende Beispiel enthält die Pflichtparameter.

https://www.mercateo.com/basket/oci?USERNAME=IhrUSERNAME&PASSWORD=IhrPASSWORD&secureMode=true&HOOK_URL=http://www.mercateo.com/basket/httpecho

Sollen mehrere Parameter in der URL übergeben werden, so können diese über ein kaufmännisches Und (&) verknüpft werden. In der URL, die im Browser erscheint, besteht ein Parameter aus einem Namen, sowie einem Wert, der mittels eines Gleichheitszeichen zugewiesen wird; siehe dazu auch obiges URL-Beispiel.

Generell wird der Feldinhalt bei OCI-Parametern auf 255 Zeichen gekürzt. Sollten mehr als 255 Zeichen übertragen werden, empfehlen wir, den Parameter NEW_ITEM-CUST_FIELDx (wobei x für 1 bis n Möglichkeiten stehen kann) zu verwenden, da dieses Feld 1.000 Zeichen unterstützt.

Parameter die mit "NEW_ITEM-" beginnen, können von der Bezeichnung beliebig ergänzt werden. (NEW_ITEM-… kann auch ersetzt werden durch NI-…)

Mercateo kann fixe Parameterwerte durchschleifen (bspw. shippingMatGroup=99009900) sowie variable Werte übergeben (bspw. NEW_ITEM-MATGROUP=__CUSTCLASSSYS__); der Parameterwert wird dabei durch "__" (zwei Unterstriche) eingefasst.

Wenn Sie in Ihrem System URL-Parameter für den Mercateo-Einsprung gepflegt haben, überschreiben diese Parameter die Voreinstellung im Mercateo-System.

Abhängig von Ihrem ERP-System können die Parameter auch in eine Tabelle eingetragen werden (z.B. SAP).

Die Abbildung "Muster OCI SAP" stellt ein Tabellen-Beispiel aus SAP dar.

Web Service ID Mercateo							
ì	Die eingegebenen Daten werden über HTTP übertragen; Sie sind evtl. für den Benutzer sichtbar						
	Aufrufstruktur Standard						
	Lfd	Parametername	Parameterwert	Тур			
	10		https://www.mercateo.com/basket/oci?	URL			
	20	USERNAME	Kundennummer	Festwert			
	30	PASSWORD	***************************************	Festwert			
	40	externalUserId	SY-UNAME	SAP-Feld			
	50	secureMode	true	Festwert			
	120	HOOK_URL		Rücksprung-URL			

Muster OCI SAP



3.1 Pflichtparameter (Minimalanforderung von Mercateo)

Nachfolgende Parameter erfüllen die Mercateo-Minimalanforderung und sind somit Pflichtparameter.

Einsprungs-URL

Die Einsprungs-URL gibt die Zieladresse an und lautet für den Mercateo-Katalog https://www.mercateo.com/basket/oci? bzw. https://www.mercateo.com/basket/oci (je nach ERP-System und Version)

USERNAME

Der Parameter dient zur Authentifizierung und enthält in der Regel die von Mercateo vergebene Kundennummer.

PASSWORD

Es wird von Mercateo ein eindeutiges Passwort vergeben. Sollten kundenspezifische Sichten erstellt werden, werden weitere Passwörter von Mercateo vergeben. Das Passwort der jeweiligen Sicht muss als Parameterwert in die URL eingetragen werden und ist das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen den Sichten.

Achtung: Beim Parameter PASSWORD handelt es sich **nicht** um dasselbe Passwort, welches zum Einloggen auf <u>www.mercateo.com</u> genutzt wird.

secureMode=true

Durch Setzen von secureMode=true wird die gesamte Mercateo-Seite via https, also verschlüsselt, übertragen. Da der OCI-Login per https erfolgt, erscheinen keine Sicherheitsabfragen im Browser, wenn eine nicht-verschlüsselte Seite (wie bspw. Artikelseiten) aufgerufen werden, da diese Seiten dann ebenfalls per https ausgeliefert werden.

HOOK_URL

In diesem Parameter wird die Rücksprungadresse für das e-Procurement-System des Kunden gesetzt (http://...). Dabei erstellt das SAP-System die Rücksprungsadresse automatisch.

Im obigen Beispiel-Hyperlink ist die HOOK_URL mit &HOOK_URL=http://www.mercateo.com/basket/httpecho angegeben. Dieses httpecho ist als Überprüfungsfunktion gedacht, da es die Rückgabewerte im Browser wiedergibt, anstatt die Bestellung in das (Kunden-) ERP-System zu übergeben.

Achtung: Wenn ein SAP-System verwendet wird, sollte dieser Parameter an <u>letzter</u> <u>Stelle</u> übergeben werden. Ansonsten kann es vorkommen, dass nachfolgende Parameter nicht korrekt übermittelt werden.



3.2 Automatisch übertragene Artikelinformationen

Automatisch werden Artikelnummer (NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID), Preis (NEW_ITEM-PRICE), Preiseinheit (NEW_ITEM-PRICEUNIT), Menge (NEW_ITEM-QUANTITY), Mengeneinheit (NEW_ITEM-UNIT), Artikelname (NEW_ITEM-DESCRIPTION), Artikellangbeschreibung (NEW_ITEM-LONGTEXT), Währung (NEW_ITEM-CURRENCY), Angebotsnummer / Warenkorb-ID (NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ID) und Lieferzeit (NEW_ITEM-LEADTIME; in Tagen) in die Bestellung übergeben.

3.3 Parameter für Grundeinstellungen

Mit folgenden Parametern können diverse Grundeinstellungen vorgenommen werden.

http_content_charset

Standardwert: UTF-8

gültige Werte: UTF-8, iso-8859-15

Der Parameter setzt das accept-charset-Attribut im <form>-Tag für den Rücksprung. Sollte der Parameter nicht gesetzt werden, so wird der Standardwert UTF-8 verwendet.

Wird beim Katalogaufruf der Parameter http_content_charset=UTF-8 übertragen, setzt Mercateo im Formular der OCI-Daten das Attribut accept-charset="UTF-8", um dem Browser einen Hinweis auf die gewünschte Kodierung der Parameter beim Erstellen des HTTP-Requests zu geben. Das wird aber nicht von allen Browsern unterstützt.

Achtung: Sollten trotzdem die Zeichen nicht korrekt dargestellt werden, benutzen Sie bitte zusätzlich noch den Parameter NEW ITEM-IEHACK=☠

externalUserID (alt shoppingListGroup)

Im Feld <code>externalUserID</code> muss die Benutzerkennung übertragen werden zur Personalisierung einzelner User beim Sprung auf Mercateo und in die Partner-Webshops.

externalUserIDParam (alt slGroupParam)

Kann die Benutzerkennung nicht im Feld "externalUserID", sondern z.B. nur im Feld "BENUTZER" übertragen werden, benötigt Mercateo die Information, in welchem Parameter die benutzerspezifische Kennung übertragen wird. Dies kann über den Parameter "externalUserIDParam" eingestellt werden:

externalUserIDParam=BENUTZER



NEW ITEM-VENDOR

Im Parameter NEW_ITEM-VENDOR wird vom Kunden die Kreditorennummer für Mercateo hinterlegt. Ist der Parameter in der OCI-URL gesetzt (z.B.: NEW_ITEM-VENDOR=08154711), wird für die ausgewählten Artikel aus dem öffentlichen Shop der Wert "08154711" zurückgegeben. Handelt es sich um Artikel aus Exklusivkatalogen, ersetzt Mercateo "08154711" durch die uns mitgeteilte Kreditorennummer für den entsprechenden Exklusivkatalog.

priceUnitIsQuantity

Standardwert: true

gültige Werte: true, false

Dieser Parameter steuert, ob im Feld NEW_ITEM-PRICE der Einzelpreis (bzw. der Preis für eine gegebenenfalls bestehende PriceQuantity) oder der auf die Bestellmenge bezogene Gesamtpreis übertragen wird.

Bei priceUnitIsQuantity=true wird der Gesamtpreis übertragen und der Wert von NEW_ITEM-PRICEUNIT auf NEW_ITEM-QUANTITY gesetzt.

Achtung: Sollte für den Kunden Versandkostensplitting eingestellt sein, d. h. die Versandkosten werden prozentual auf die Artikelpreise verteilt, so wird dieser Parameter ignoriert.

Target

Standardwert: top

gültige Werte: _top, _parent, _main, frameset

Im <form>-Tag für den Rücksprung wird das target-Attribut gesetzt. Sofern der Parameter nicht gesetzt ist, wird _top als Standardwert genommen. Für frameset geben Sie bitte das gewünschte Frame an, in der die Seite angezeigt werden soll.

3.4 Mercateo-spezifische Systemparameter

ociButtonName

Mit diesem Parameter kann der "OCI-Export"-Button auf der Warenkorbseite beschriftet werden. Es sind maximal 30 Zeichen erlaubt. Leerzeichen und Umlaute sollten vermieden werden.

z.B.: ociButtonName=SAP-Sprung

hideCheckoutButton

Standardwert: false gültige Werte: true, false

Bei true wird der normale "Zur Kasse gehen" - Button auf der Warenkorbseite ausgeblendet.



hideSendBasketButton

Standardwert: false gültige Werte: true, false

Der Parameter blendet den Button "Warenkorb versenden" auf der Warenkorbseite aus, wenn der Wert true übergeben wird.

punchoutFormAutoCommit

Standardwert: false gültige Werte: true, false

Die zweite Abfrage zur Warenkorbübertragung wird bei dem Wert true automatisch

durchgeführt.

keepBasketAtExport

Standardwert: false gültige Werte: true, false

Bei false wird im Moment des Klicks auf den OCI-Export-Button per Javascript das Mercateo-Warenkorb-Cookie ("korb2") im Browser gelöscht.

addViewOptions

gültige Werte: uiLanguage.LÄNDERKÜRZEL (z.B. de, gb, fr, es, hu)

Die Mercateo-Benutzeroberfläche (GUI), Kategorien und die Such-Filter werden in der angegebenen Sprache dargestellt; jeglicher Content wie Artikel, Markenwelten und Fachberichte in der Landessprache der Plattform.

3.5 NEW_ITEM-Belegungen für Mercateo Standardfeatures

NEW_ITEM-CUST_FIELD3=__TAX_

Der Mehrwertsteuersatz ist produktabhängig – in Deutschland 7% oder 19%.

- a) Mit NEW_ITEM-CUST_FIELD3=__TAX__ wird konfiguriert, dass im Feld der Mehrwertsteuersatz des Produktes übertragen wird. Bei der Übertragung der Daten erhält man NEW_ITEM-CUST_FIELD3=0.19 oder NEW_ITEM-CUST_FIELD3=0.07
- b) Mit NEW_ITEM-CUST_FIELD3=__TAX100__ wird konfiguriert, das der Mehrwertsteuersatz des Produktes in Prozent übertragen wird.
- c) Mit NEW_ITEM-CUST_FIELD3=__TAX[0.07=a,0.19=b,*=c]___ kann kundenspezifisch konfiguriert werden, welcher Wert für den jeweiligen Mehrwertsteuersatz übertragen wird (z.B. 7% wird auf "a" und 19% auf "b" und alles andere auf "c" gemappt).



NEW_ITEM-CUSTOM1=__DELIVERYDATE__

Mit dem Parameter NEW_ITEM-CUSTOM1=__DELIVERYDATE__ wird das Lieferdatum (TT-MM-JJJJ) zurückgegeben.

Achtung: Bitte bedenken Sie, dass während Ihres internen Genehmigungsprozess Zeit vergeht, die Sie zum obigen Liefertermin hinzurechnen müssten. Des Weiteren kann sich der Lagerbestand und damit die Lieferzeit verändert haben.

NEW_ITEM-CUST_FIELD2=__RCDESC__

Die jeweiligen Retourenbedingungen werden als Klartext übergeben. Wir empfehlen Ihnen diese Information hinter dem Artikel Langtext (NEW_ITEM-CUST_FIELD) anzufügen, da dieses Feld bis zu 1.000 Zeichen unterstützt.

NEW_ITEM-...=__MANUFACTURER__

Mit dem Parameter NEW ITEM-...= MANUFACTURER wird der Hersteller übergeben.

NEW ITEM-... = MANUFACTURER AID

Mit dem Parameter NEW_ITEM-...=__MANUFACTURER_AID__ wird die Hersteller-Artikelnummer übergeben.

NEW_ITEM-...=__EAN__

Mit dem Parameter NEW ITEM-...= EAN wird die EAN-Nummer übergeben.

3.6 Parameter und NEW_ITEM-Belegungen für Warengruppen

NEW_ITEM-MATGROUP=__CUSTCLASSSYS__

Mit dem Parameter NEW_ITEM-MATGROUP=__CUSTCLASSSYS__ adressiert der Kunde die Warengruppe. Das Klassifikationssystem wird von der Mercateo-OCI-Konfiguration in die kundenspezifische Sicht eingestellt. Dabei bietet Mercateo die Warengruppen eClass und UNSPSC an. Sollten Sie ein kundenspezifisches Warengruppenmapping präferieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Mercateo-Projektmanager, der dann mit Ihnen alles Weitere abstimmt.

NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE

Mit diesem Parameter kann der Klassifikationsstandard der übertragenen Warengruppe übergeben werden. Die Schreibweise des Klassifikationsstandards kann dabei individuell angegeben werden

```
z.B. NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE= __CUSTCLASSSYSTYPE__ oder NEW_ITEM-EXT_SCHEMA_TYPE= __CUSTCLASSSYSTYPE[UNSPSC=Unspsc]__
```

Ist am Artikel keine Information der genutzten Klassifikation hinterlegt, kann mit dem Parameter defaultMaterialGroupType ein Default-Klassifikationsstandard definiert werden.

z.B. defaultMaterialGroupType=ECLASS



shippingMatgroup

Soll für die Versandkosten eine fixe Warengruppe übertragen werden, zum Beispiel 99009900, so ist der Parameter wie folgt zu setzen: shippingMatGroup=99009900. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn die Versandkosten als separate Bestellposition übertragen werden (siehe Punkt 3.8 Parameter für Versandkosten).

3.7 NEW_ITEM- Belegungen für Sachkonten bzgl. Produkte und Versandkosten

```
NEW_ITEM-xxx[P]=__FEATURE[K-KundennameSK]__ (alt NEW_ITEM-MATGROUP1)
```

Mit dem Parameter NEW_ITEM-XXX[P]=__FEATURE[K-KundennameSK¹]__ adressiert der Kunde das Sachkonto.

```
NEW_ITEM-xxx[S]=0815
```

Sofern die Versandkosten als separate Position übertragen werden, ist hierüber die Festlegung eines festen Sachkontowerts möglich.

```
Z.B.:
```

```
([P] = Produkt)
```

([S] = Versandkosten/Shipping Costs)

```
NEW_ITEM-SACHKONTO[P]=__FEATURE[K-KundennameSK<sup>1</sup>]__
NEW_ITEM-SACHKONTO[S]=0815
```

Sollten Sie die Übertragung des Sachkontos wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Mercateo-Projektmanager, der dann mit Ihnen alles Weitere abstimmt.

3.8 Parameter für Versandkosten

Die Versandkosten können als separate Position übertragen oder auf den prozentualen Artikelpreis aufgeschlagen (Versandkostensplitting) werden. Das Versandkostensplitting wird vom Mercateo-Projektmanager in der Kundenkonfiguration eingestellt.

skipZeroShippings

Standardwert: false gültige Werte: true, false

Der Parameter konfiguriert das Übertragen bzw. Unterdrücken von Versandkostenpositionen mit 0€.

_



¹ Wird von Mercateo festgelegt

Sofern für den Kunden kein **Versandkostensplitting** eingestellt ist, muss der Parameter mit dem Wert true gesetzt werden.

shippingMatGroup

Sollten Sie Versandkosten als separate Bestellposition erhalten, können Sie für die Versandkosten eine fixe Warengruppe hinterlegen. Für das Beispiel 99009900, ist der Parameter wie folgt zu setzen: shippingMatGroup=99009900

Weitere Informationen bezüglich der Warengruppen finden Sie im Punkt 3.6 Parameter und NEW ITEM- Belegungen für Warengruppen.

ociltemserviceMode

Standardwert: ZERO ONE

gültige Werte: OMIT, TRUE FALSE, ZERO ONE, ONE ZERO

Sollten Sie Versandkosten als separate Bestellposition erhalten, können Sie mit diesem Parameter selbst konfigurieren, ob es sich bei der Position um ein Produkt oder um Versandkosten handelt.

OMIT = Positionszeile wird ausgelassen

TRUE FALSE = wenn true, dann Versand – wenn false, dann Produkt

ZERO_ONE = wenn "0", dann Versand – wenn "1", dann Produkt

ONE_ZERO = wenn "1", dann Versand – wenn "0", dann Produkt

3.9 Parameter und NEW ITEM-Belegungen für Attachments

NEW_ITEM-SIDAB=__SIDAB__

Mit dem Parameter $NEW_ITEM-SIDAB = _SIDAB_$ wird, sofern ein Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist, der Wert "1" zurückgegeben. In diesem Fall wird die URL zum Sicherheitsdatenblatt im Feld $NEW_ITEM-ATTACHMENT$ übergeben. $NEW_ITEM-SIDAB$ hat im Rückgabewert den Wert "0", wenn kein Sicherheitsdatenblatt vorhanden ist. Eine Alternative dazu ist der Parameter $NEW_ITEM-ATTACHMENT = MIME[safetydatasheet]$.

NEW_ITEM-ATTACHMENT=__MIME__

Dieser Parameter ermöglicht den Zugriff auf URLs von Bildern, Datenblättern und Sicherheitsdatenblättern. Eine Alternative dazu ist der Parameter NEW_ITEM-SIDAB .

Zum Beispiel:

NEW ITEM-ATTACHMENT= MIME[image]

NEW ITEM-ATTACHMENT = MIME[datasheet]

NEW_ITEM-ATTACHMENT=__MIME[safetydatasheet] (Alternative zu

NEW_ITEM-SIDAB)

allowAttachments

Standardwert: true

gültige Werte: true, false



Mit allowAttachments=false kann die standardmäßige Übertragung der Anhänge ausgeschaltet werden.



3.10 Parameter zur Übertragung des Suchbegriffes

Mit dem Parameter routing=category&id=xx können Sie die Sucheingabe des Users an die Mercateo-Beschaffungsplattform übertragen. Beim OCI-Einsprung öffnet sich direkt die entsprechende Mercateo-Seite des Suchbegriffes.

Bitte übergeben Sie die Umlaute ä, ö, ü als ae, oe, ue, das ß als doppel-s.

Beispiel: Usereingabe: Bürobedarf, Übergabe an Mercateo: routing=category&id=Buerobedarf

3.11 Einkaufslisten / Multi-user-Fähigkeit / Sprung in Partner-Webshops

Mit den nachfolgenden Parametern aktivieren Sie die Einkaufslistenfunktion auf Ihrer Mercateo-Beschaffungsplattform oder können zu anderen Zwecken Logindaten übergeben.

Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Mercateo-Projektmanager.

Voraussetzung ist der Einspung per per HTTPS, das Setzten des Parameters secureMode=true sowie die Übergabe der benutzerspezifischen Kennung im Parameter externalUserId=xx!



enableShoppingLists

Standardwert: false gültige Werte: true, false

 $\verb|enableShoppingLists=true| ist Voraussetzung für die Nutzung der genannten|$

Funktion.

3.12 Warenkorbänderung

Diese Funktion ermöglicht dem Anwender, Warenkörbe / Bestellanforderungen nach Übertragung des Warenkorbs und vor der Bestellübermittelung zu ändern.

Die Änderungen dürfen nur über diese Funktion erfolgen, da Artikelpreise und Versandkosten von den Bestellmengen abhängen können. Würde der Warenkorb nur in Ihrem System geändert, könnte es zu Fehlern bei der Bestellung kommen.

Bei diesem Vorgang wird ein neuer (!) Warenkorb erstellt und exportiert. Der alte Warenkorb muss in Ihrem System deaktiviert werden.



Sie können diese Funktion über 2 Varianten nutzen, nämlich über die manuelle Eingabe der Angebotsnummer / Warenkorbnummer durch den Bestellanforderer oder automatisiert, indem ein dynamischer Sprung zum Aufruf des bestehenden Warenkorbs verwendet wird.

Die Informationen für den bestehenden Warenkorb sind in den jeweiligen OCI-Rücksprungfeldern enthalten:

NI-EXT_QUOTE_ID (alt: NEW_ITEM-EXT_QUOTE_ID) Parameter-Wert: EXPORTID

Die erstellte Angebotsnummer kann aus dem OCI-Rückgabefeld NI-EXT_QUOTE_ID entnommen werden.

EXT_QUOTE_ITEM

Parameter-Wert: (kein Wert erforderlich)

Die Artikelpositionsnummer des Warenkorbs kann aus dem OCI-Rückgabefeld EXT QUOTE ITEM entnommen werden.

Variante 1:

manuelle Eingabe der Angebotsnummer / Warenkorbnummer:

showGo2QuotField

Standardwert: false gültige Werte: true, false

Der Parameter blendet beim OCI-Sprung zu Mercateo auf der Warenkorbseite ein Eingabefeld für Angebots-/Warenkorbsnummern ein, wenn zuvor keine Artikel ausgewählt wurden. Dort hat der Kunde die Möglichkeit evtl. notwendige Änderungen am zuvor erstellten Angebot vorzunehmen. Das heißt, man gibt die Angebots- / Warenkorb-ID manuell im eingeblendeten Suchfeld ein und gelangt somit zum bereits erstellten Angebot, um erforderliche Korrekturen vorzunehmen.

Warenkorb - Ursprüngliche Konditionen: Die ursprünglich von Ihnen zusammengestellten Konditionen.

Ihr Warenkorb enthält keine Produkte.


Haben Sie schon unsere anderen <u>9,7 Millionen</u> Artikel gesehen?





KUNDE

MERCATEO

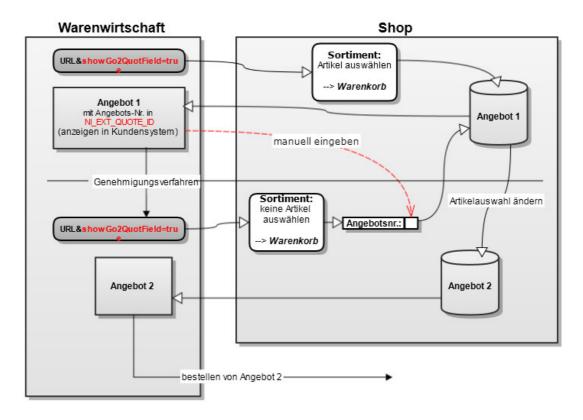

Variante2: dynamischer Sprung zum Aufruf des bestehenden Warenkorbs

Es wird eine weitere Aufrufmöglichkeit (URL) geschaffen, die dynamisch die Angebots- / Warenkorbs-Nr. des bereits erstellten Angebotes / Warenkorbes übernimmt und dieses bei Mercateo aufruft.

routing=basket&id=<ld>

Dieser Parameter übergibt die ID des bestehenden Angebotes / Warenkorbes an das Mercateo-System.

Z.B. Warenkorb xyz0815 wird mit dem Parameter routing=basket&id=xyz0815 aufgerufen.

Das Auslesen der ID aus dem OCI-Rückgabewert NI-EXT_QUOTE_ID muss dabei in Ihrem System realisiert werden.



KUNDE MERCATEO Warenwirtschaft Shop URL1 Sortiment: tikel auswählen Warenkorb Angebot 1 mit Angebots-Nr. in NI EXT QUOTE ID Angebot 1 Genehmigungsverfahren Artikelauswahl ändern URL1&routing=basket&id= Angebot 2 Angebot 2

Fragen zu der Warenkorbänderungsfunktion beantwortet Ihnen Ihr Mercateo-Projektmanager gern.

bestellen von Angebot 2

3.13 Warenkorb erneut übertragen

Mit dieser Funktion ermöglichen Sie dem Bestellanforderer, ein **neues** Angebot / Warenkorb aus einer **bereits genehmigten** Bestellanforderung heraus zu erhalten. (D.h., es enthält dieselben Artikel) Diese ist dann erneut zu genehmigen und als Bestellung zu versenden.

Analog zu den beiden Varianten zum Ändern des Warenkorbes springt man in das erste, schon bestellte Angebot und nimmt dort die Änderungen für die neue Anforderung vor und sendet eine Bestellung hierfür.

Fragen zur Funktion "Warenkorb erneut übertragen" beantwortet Ihnen Ihr Mercateo-Projektmanager gern.

Auch wenn Sie einen kundenspezifischen OCI-Webshop über Ihre Mercateo-Lösung angebunden haben, bei dem Sie die Artikel-Angebotsnummer direkt zu Ihrem Lieferanten übertragen müssen, berät Sie Ihr Projektmanager gern.



4 Support

Sollten nach der erfolgreichen Anbindung technische Probleme oder Fragen zur Schnittstelle auftreten, ist Ihnen unser Support-Team gern behilflich. Dieses erreichen Sie Montag bis Freitag im Zeitraum von 8:00 bis 16:30 Uhr telefonisch unter 089-21129027 oder per E-Mail unter support@mercateo.com. Bitte beachten Sie, dass das Support-Team ausschließlich Anfragen zu technischen Angelegenheiten und Fehlerbehebungen bearbeitet.

Wir bitten Sie, dass sich Systemnutzer bei technischen Fragen zunächst an einen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen wenden können.

Artikelanfragen oder Fragen zu bestehenden Bestellungen können Sie direkt an unseren Kundenservice richten. Diesen erreichen Sie in der Zeit von 7:00 bis 18:00 Uhr per E-Mail unter service@mercateo.com sowie telefonisch unter 089-12 140 777.

